

# ZEN




## ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 多田 秀樹 ●日付 2012.12.16 ●気温 ●湿度  
 ●サーキット名 京商サーキット ●インドア アウトドア  
 ●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他  
 ●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可  
 ●ギャップ フラット 中間 バンピー  
 ●備考 フタサンカップ インビテーションクラスセット 総合2位獲得

### FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 55mm  
 ●グリップ剤 有 無 メーカー マイティグリップV2 塗布時間 30分 ●塗幅 100%

サスアームタイプ F104 F103 その他  
 サスアーム種類 タミヤ カーボン混入  
 キャンバー角 1.0 トー角 0  
 フロントスプリング ZENハード  
 車高 5.0mm リバウンド 0.5mm

スペーサー位置	アップライト種類
 2枚 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/> 他社メーカー名
 2枚 mm	<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール
 1枚 mm	トレール量 mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後


フロントウイング テック タイプB  
 備考

メモ ホイールシム1mm追加

### REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 56mm  
 ●グリップ剤 有 無 メーカー マイティグリップV2 ●塗布時間 30分 ●塗幅 100%

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ ウルトラスフト  
 ブッシュ 2mm 3mm

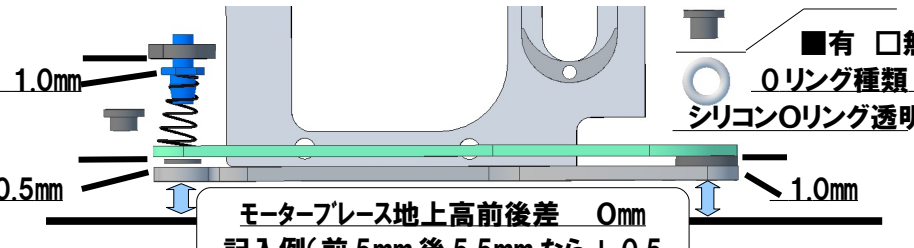

1.0mm  
0.5mm  
1.0mm  
モーターブレース地上高前後差 0mm  
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無  
Oリング種類 シリコンOリング透明

ピッチングダンパー メーカー タミヤ TRF  
 取り付け位置 前 中 後




63mm

オイル 600  
 ピストン 3穴  
 スプリング F103GT 用 TRF 標準  
ロールチューブ  
フリクションプレート  
 オイル 30000


モーターマウント種類 ZEN その他  
 ハイトアダプター 0.5 mm  
 穴位置 上 下 車高 6.0 mm

リアウイング  
 メーカー ZEN 3D  
 ボディ ZEN FI  
 備考



メモ  
 リヤシャフトは  
 カーボンを使用

●バッテリー種類  
LiPo ロング LiPo ショート  
LiPo ショート 1セル(薄型)  
LiFe  
 ●搭載方法 縦積み 横積み

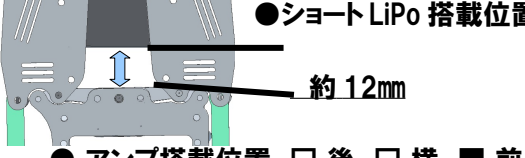

●ショートLiPo 搭載位置 約12mm  
 ●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター コラリー 21.5T  
 ●スパー / ピニオン / 指数 90T / 31T / 59  
 ●ジャイロメーカー OFF ON ゲイン %

●アンプ ホービーウイング ●設定メモ ブースト35 ターボ20 DDRSは4 ACCは250で使用

メモ グリップ剤を使用した場合の基準になると思います。  
 レギュレーションでジャイロ禁止でしたが、少しジャイロを入れるとより安定すると思います