

ZEN

ZFC-012 SETUP SHEET


●Driver 橋本 努 ●日付 2013.02.03 ●気温 8度 ●湿度
●サーキット名 谷田部アリーナ ●インドア アウトドア
●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
●ギャップ フラット 中間 バンビー
●備考 F1RCGP グランプリクラス 予選5位 決勝5位

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 54mm
●グリップ剤 有 無 メーカー 塗布時間 ●塗幅

サスアームタイプ F104 F103 その他
サスアーム種類 タミヤ ハード
キャンバー角 1.0 トー角 +0.5
フロントスプリング ZEN ミディアム
車高 3.5mm リバウンド 0mm

フロントウイング テック タイプB
備考


スペーサー位置	アップライト種類
 枚 _____ mm _____	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/> 他社メーカー名 _____ <input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール トレール量 _____ mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後
4枚 _____ mm _____	
枚 _____ 0.5mm _____	

メモ ホイールシム1mm追加

REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 54mm
●グリップ剤 有 無 メーカー 塗布時間 ●塗幅


●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ ソフト
プッシュ 2mm 3mm

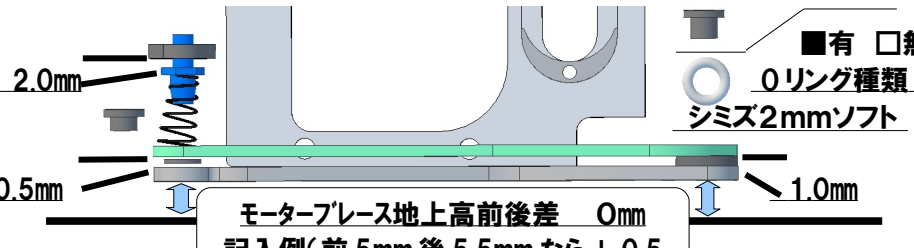

2.0mm
0.5mm
1.0mm
モーターブレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

●有 無
Oリング種類
シミス2mmソフト

ピッチングダンパー メーカー ZEN
取り付け位置 前 中 後




63mm

オイル 400
ピストン 2穴
スプリング ZEN ハード
●ロールチューブ
フリクションプレート
オイル 50000

モーターマウント種類 ZEN その他
ハイトアダプター 0.5 mm
穴位置 上 下 車高 4.0 mm


リアウイング
メーカー ZEN 3D
ボディ ZEN FI
備考



メモ
リヤシャフトは
カーボンを使用

●バッテリー種類
LiPo ロング LiPo ショート
LiPo ショート 1セル(薄型)
LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み



●ショートLiPo 搭載位置
約 20mm

●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター コラリー 17.5T
●スパー / ピニオン / 指数
91T / 31T / 58
●ジャイロメーカー ZEN
OFF ON ゲイン 30%

●アンプ フタバMC950 ●設定メモ ターボ2 パワーポイント8000 最大進角55 16500回転

メモ 多田選手のセットよりも安定志向のセットです。