

# ZEN

## ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 多田 秀樹 ●日付 2013.04.7 ●気温 ●湿度  
 ●サーキット名 谷田部アリーナ ●インドア アウトドア  
 ●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他  
 ●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可  
 ●ギャップ フラット 中間 バンピー  
 ●備考 谷田部ラウンドレース第2戦 予選3位&決勝2位

### FRONT

●タイヤ ZAC 35 ●ホイール ZEN(中径) ●タイヤ径 51mm  
 ●グリップ剤 有 無 メーカー コラリーTC2+ 塗布時間 15分 ●塗幅 50%

サスアームタイプ F104 F103 その他  
 サスアーム種類 タミヤ ハード  
 キャンバー角 1.0 トー角 -0.5  
 フロントスプリング タミヤ ソフト  
 車高 3.5mm リバウンド 0mm

フロントウイング テック タイプB  
 備考


スペーサー位置		アップライト種類	
	枚 2 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/>	他社メーカー名
	2枚 mm		<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール
	枚 mm		トレール量 mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後

メモ ホイールシム0.5mm追加


### REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 51mm  
 ●グリップ剤 有 無 メーカー コラリーTC2+ ●塗布時間 20分 ●塗幅100%

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ スーパーソフト  
 ブッシュ 2mm 3mm

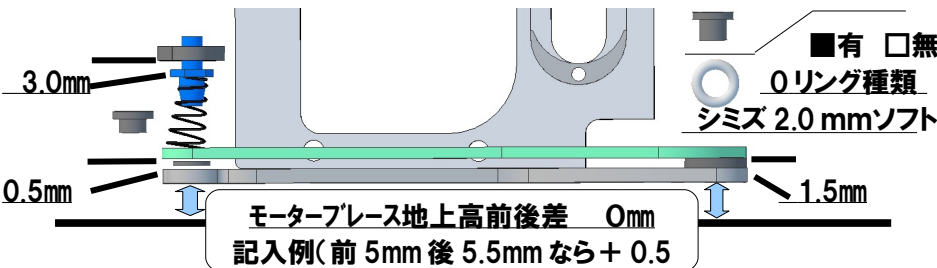


ピッチングダンパー  
 メーカー TRF 取り付け位置  
前 中 後

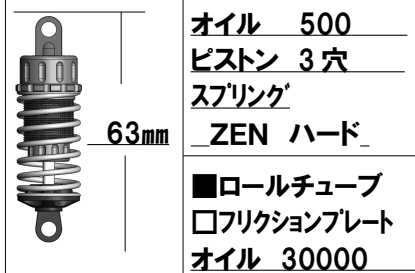

モーターマウント種類 ZEN その他  
 ハイトアダプター 0.5 mm  
 穴位置 上 下 車高 3.5 mm


リアウイング  
 メーカー ZEN 3D  
 ボディ ZEN FI  
 備考



メモ  
 リヤシャフトは  
 カーボンを使用

●バッテリー種類  
LiPo ロング LiPo ショート  
LiPo ショート 1セル(薄型)  
LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み

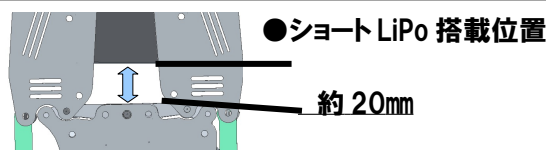

●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター コラリー 21.5T  
 ●スパー / ピニオン / 指数  
 91T / 43T / 77  
 ●ジャイロメーカー ZEN  
OFF ON ゲイン 35%

●アンプ ●設定メモ ノンブースト仕様

メモ フロントが反応が良すぎる時はZENミディアムかH1ラバーがお勧め