

ZEN




ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 嶋田 一秀 ●日付 2013.1.20 ●気温 6 ●湿度
 ●サーキット名 嵐山高雄パークウェイサーキット ●インドア アウトドア
 ●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
 ●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
 ●ギャップ フラット 中間 バンピー
 ●備考 F1クラス TQ&優勝 コースレコード更新

FRONT

●タイヤ ZEN ラバースポンジ35 ●ホイール ZEN ●タイヤ径 56mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー パラゴン 白缶 塗布時間 20分 ●塗幅 50%

サスアームタイプ F104 F103 その他
 サスアーム種類 タミヤ カーボン混入
 キャンバー角 1.5 トー角 +0.5
 フロントスプリング ZENミディアム
 車高 5.0mm リバウンド 0.5mm

スペーサー位置	アップライト種類
 3枚 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/> 他社メーカー名
 2枚 mm	<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール
 1枚 mm	トレール量 mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後


フロントウイング 京商 プラズマ用
 備考 ウイングベース テック強化タイプ

メモ ホイールシム0.5mm追加

REAR


●タイヤ TRG ソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 58mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー パラゴン 白缶 ●塗布時間 20分 ●塗幅 100%

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ノーマル
 ブッシュ 2mm 3mm

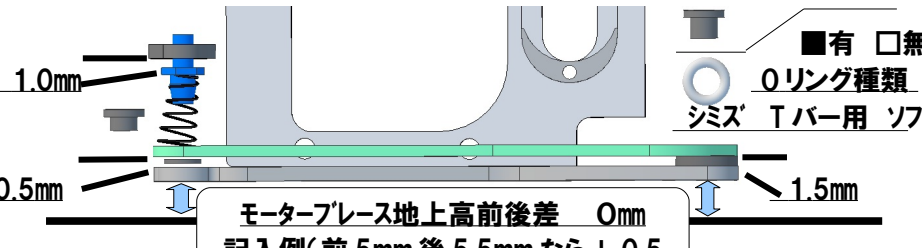


1.0mm
0.5mm
1.5mm
モーターブレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無
Oリング種類
シミス Tバー用 ソフト

ピッチングダンパー	取り付け位置
メーカー タミヤ TRF	<input checked="" type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 後
	オイル 350 ピストン 1.1 3穴 スプリング F103GT用 TRF標準
62mm	<input checked="" type="checkbox"/> ロールチューブ <input type="checkbox"/> フリクションプレート オイル 10000


モーターマウント種類 ZEN その他
 ハイトアダプター 0. mm
 穴位置 上 下 車高 5.5 mm

リアウイング
 メーカー TRG
 ボディ ZEN J191
 備考



メモ
 リヤシャフトは
 ステンレス

●バッテリー種類
LiPo ロング LiPo ショート
LiPo ショート 1セル(薄型)
LiFe

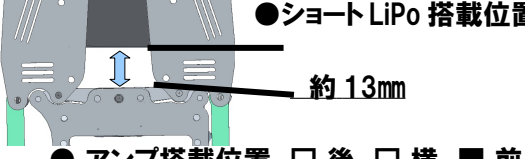

●ショートLiPo 搭載位置
 約 13mm
 ●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター タミヤ トルクチューン
 ●スパー / ピニオン / 指数
 94T / 29T / 56
 ●ジャイロメーカー フタバ
OFF ON ゲイン 25%

●アンプ フタバMC851

メモ